


Descriptif technique

- 1 **Appui** - tête - option avec plus value - résille en polyester à haute résistance à l'abrasion ; structure en PA6 - résistant à l'usure ; réglable en hauteur (plage de 80 mm)
- 2 **Dossier** - résille en polyester à haute résistance à l'abrasion ; structure en PA6 - résistant à l'usure ; Inclinaison de 15°
- 3 **Assise** - structure en polyamide ; mousse injectée finition tapissée ; mousse injectée d'une densité de 50 kg/m³, tapissée
- 4 **Base** - 5 branches polyamide Ø 680 mm, h=124 mm ; OPTION AVEC PLUS-VALUE - 5 branches aluminium poli Ø=680 mm, h=124 mm
- 5 **Accoudoirs** - polyuréthane, non réglable
- 6 **Soutien lombaire** - réglage manuel de la hauteur (45 mm)
- 7 **Mécanisme autorégulé** - ajuste le dossier et l'inclinaison de l'assise en fonction du poids de l'utilisateur, aucun réglage manuel n'est requis
- 8 **Vérin de réglage** - piston à gaz, course 110 mm, couleur noire
- 9 **Roulettes** - Ø65 mm, pour sol souple; OPTION AVEC PLUS-VALUE - roulettes Ø 65 mm, pour sol dur (béton, carrelage...)

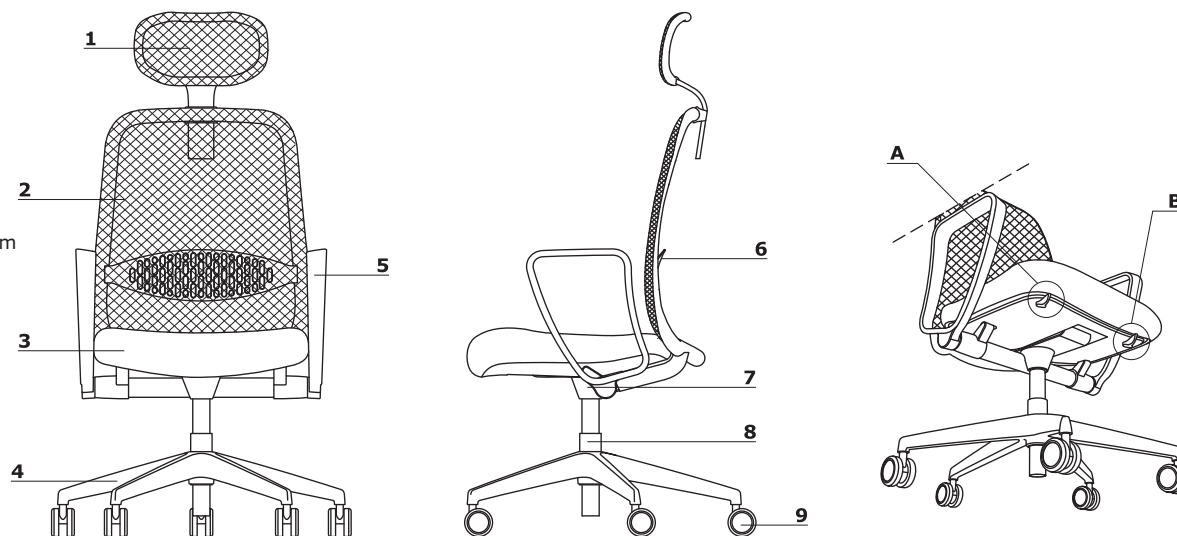

A - réglage en hauteur du siège, B - blocage du dossier

Dimensions (mm)

