


Opis techniczny

- 1 **Zaglówek** - opcja z dopłatą - siatka o wysokiej odporności na ścieranie; konstrukcja wykonana z PA6 - odporna na zużycie; regulowany w pionie (zakres 80mm)
- 2 **Oparcie** - siatka poliestrowa o wysokiej odporności na ścieranie; konstrukcja wykonana z PA6 - odporna na zużycie; odchylenie 15°
- 3 **Siedzisko** - konstrukcja wykonana z tworzywa; wypełnienie - pianka odlewana, trudnopalna, gęstość 50 kg/m³, tapicerowane
- 4 **Podstawa** - 5-cio ramienna, tworzywowa, Ø=680 mm, h=124 mm; OPCJA Z DOPŁATĄ - 5-cio ramienna, aluminium polerowane, Ø=680 mm, h=124 mm
- 5 **Podłokietnik** - tworzywo; brak możliwości regulacji
- 6 **Wsparcie łędźwiowe** - możliwość manualnej regulacji wysokości (45 mm)
- 7 **Mechanizm samoważący** - dostosowuje siłę odchylenia oparcia i siedziska do wagi użytkownika - brak konieczności ręcznej regulacji sprężyny wychylnej
- 8 **Siłownik** - stalowa kolumna gazowa, zakres regulacji 110 mm, kolor: czarny
- 9 **Kółka** - Ø65 mm, do powierzchni miękkich PP+PA, kolor: czarny; OPCJA Z DOPŁATĄ - do powierzchni twardych PP+PA, kolor: czarny

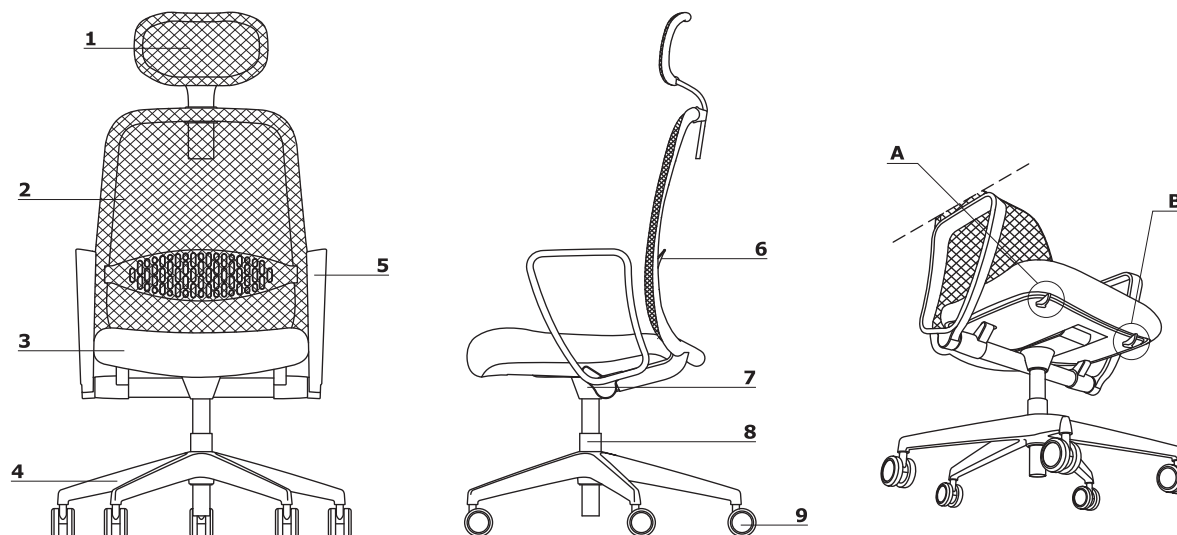

A - regulacja wysokości siedziska, B - blokada oparcia

Wymiary (mm)

