
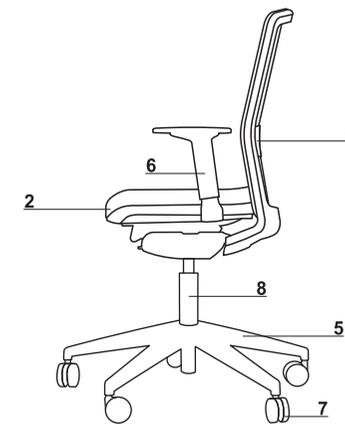
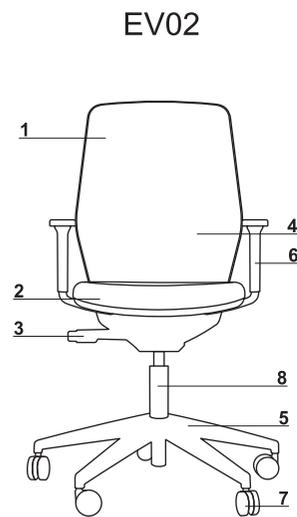


## Descrizione tecnica

- 1 Schienale** - rete o imbottitura (spessore di 40 mm, densità 50 kg/m<sup>3</sup>)
- 2 Sedile** - imbottitura ( densità 52 kg/m<sup>3</sup>), regolazione di posizione in gamma di 60 mm
- 3 Meccanismo** - Auto Synchro; OPZIONALE CON SOVRAPREZZO - Synchro
- 4 Supporto lombare** - regolazione d'altezza manuale (60 mm)
- 5 Base a stella, 5 gambe, in plastica, Ø=680 mm, h=124 mm; OPZIONALE CON SOVRAPREZZO** - 5 gambe, alluminio lucido, Ø=680 mm, h=124 mm
- 6 OPZIONALE CON SOVRAPREZZO** - Braccioli 2D - top in TPU morbido; colore: nero; regolazione verticale in gamma di 60 mm, regolazione orizzontale in gamma di 50 mm
- 7 Ruote** - Ø65 mm, per superficie morbide PP+PA, colore: nero; OPZIONE CON TASSA AGGIUTIVA - per superficie dure PP+PA , colore: nero
- 8 Attuatore** - colonna d'acciaio a gas, gamma di regolazione 100 mm, colore: cromo o nero

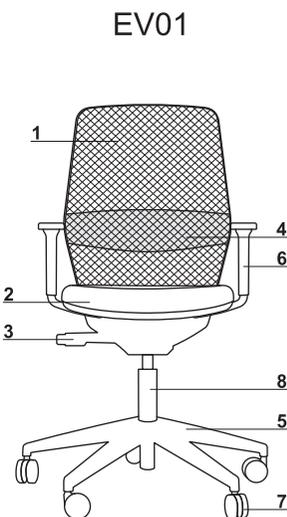



## Meccanismo

### 1 AUTO SYNCHRO

- 4 posizioni di blocco di schienale
- antishock (protegge utente di violente ritorno di schienale)
- un meccanismo a peso automatico (regola l'inclinazione dello schienale e della seduta in base al peso dell'utente - nessuna regolazione manuale della molla di inclinazione richiesta)

### 2 OPZIONE CON TASSA AGGIUNTIVA - Synchro

- 5 posizioni di blocco di schienale
- antishock (protegge utente di violente ritorno di schienale)
- regolazione di sedile e schienale sincronizzata; leva di regolazione laterale della tensione dello schienale in base al peso dell'utente

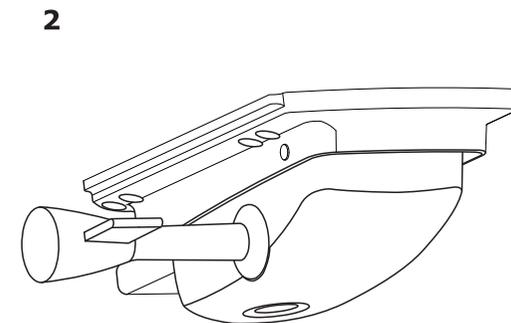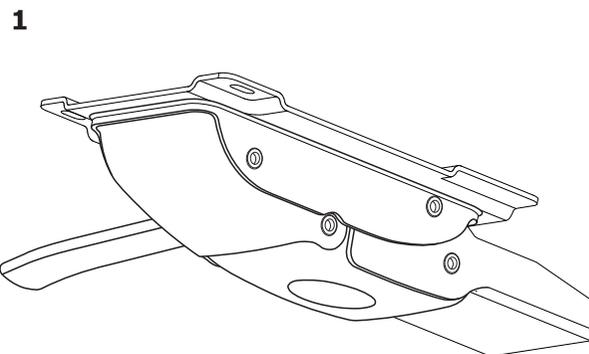

Dimensioni (mm)

