

Opis techniczny


1 **Siedzisko, oparcie** - pianka odlewana, trudnopalna, gęstość 65 kg/m3, tapicerowane
2 **Podstawa** - profil owalny 40 × 20 × 2 mm, rura Ø22 mm, grubość ścianki 2 mm, gięta CNC, malowana proszkowo
3 **Nogi** - zakończone stopkami tworzywowymi, kolor: czarny

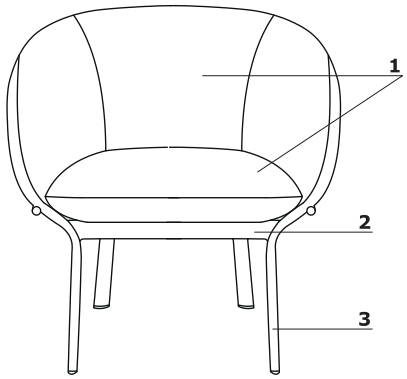


Maksymalne obciążenie wynosi 120 kg.


Wymiary (mm)







GR01

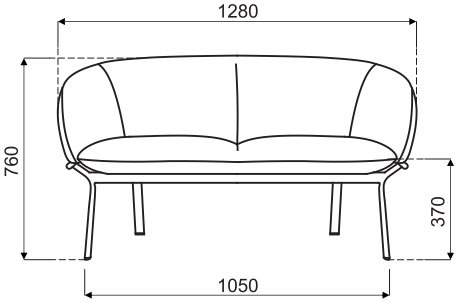



GR02

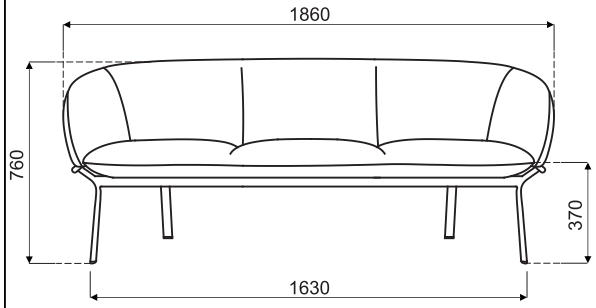





GR03


Opis techniczny - stoliki

1 **Blat** - MDF 19mm, okleina naturalna
2 **Stelaż** - profil owalny 40 × 20 ×
2mm, rura Ø22 mm, grubość ścianki 2 mm;
stelaż gięty CNC, malowany proszkowo

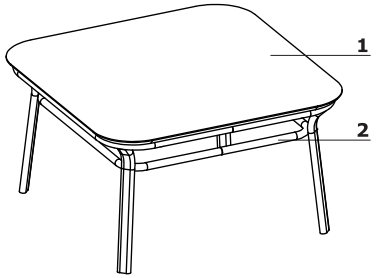

Wymiary (mm)

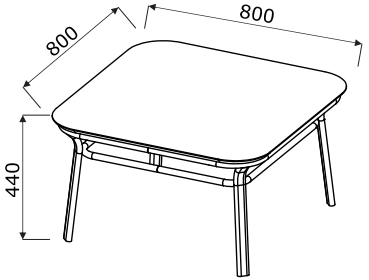

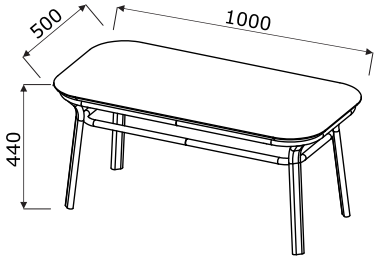

Krzesła - podstawy

Siedzisko, oparcie - pianka odlewana, trudnopalna (siedzisko - gęstość 58 kg/m3, oparcie - gęstość 60 kg/m3), tapicerowane

Podstawa GRP19:
- 4 - ro ramienna aluminiowa, malowana proszkowo
- siedzisko obrotowe - 360°
- odlew aluminiowy
- nogi zakończone stopkami tworzywowymi
- OPCJA Z DOPŁATĄ - aluminium polerowane

Podstawa GRP19K:
- 4 - ro ramienna aluminiowa, malowana proszkowo
- siedzisko obrotowe - 360°
- odlew aluminiowy
- kółka do powierzchni miękkich
- OPCJA Z DOPŁATĄ - kółka do powierzchni twardych
- OPCJA Z DOPŁATĄ - aluminium polerowane

Podstawa GRP5:
- 4 nogi, metal, malowane proszkowo
- nogi z rury Ø18 mm
- nogi zakończone stopkami tworzywowymi

Podstawa GRP10:
- nogi drewniane - wkręcane, Ø38 mm
- drewno bukowe pokryte bezbarwnym lakierem

GRP22:
- 5 - ro ramienna aluminiowa, Ø=630 mm, h=360 mm, malowana proszkowo
- siedzisko obrotowe - 360°
- mechanizm przechyłu z blokadą
- kolumna gazowa, stal, kolor: czarny, zakres regulacji 120 mm (450 - 570 mm)
- kółka do powierzchni miękkich
- OPCJA Z DOPŁATĄ - kółka do powierzchni twardych

GRP19



GRP19K



GRP5



GRP10




GRP22




Maksymalne obciążenie wynosi 120 kg.


Wymiary (mm)

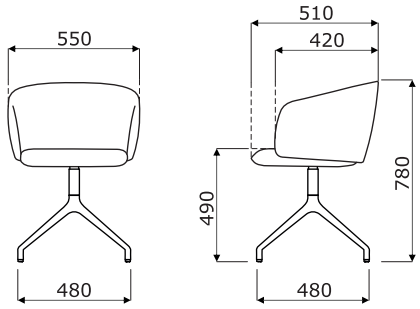


GRP19

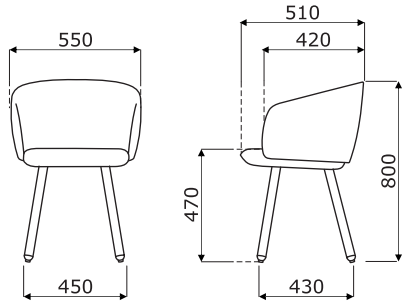

GRP10

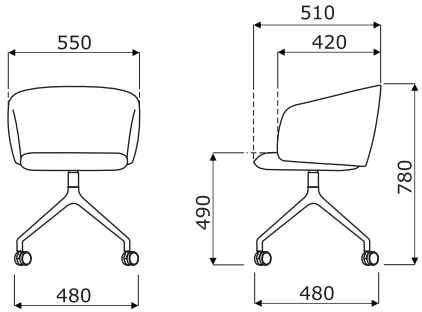

GRP19K

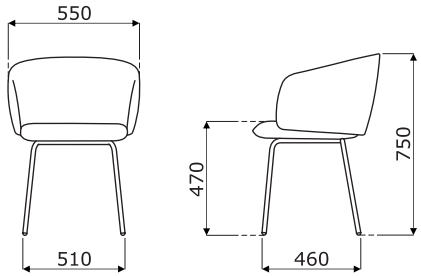


GRP5

Opis techniczny - hoker

1 **Siedzisko, oparcie** - pianka odlewana, trudnopalna (siedzisko - gęstość 58 kg/m3, oparcie - gęstość 60 kg/m3), tapicerowane

2 **Podstawa:**
- 4 nogi, metal, malowane proszkowo
- nogi z rury Ø18 mm
- nogi zakończone ślizgaczami

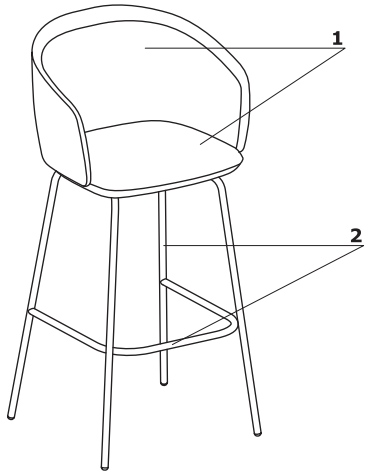

Maksymalne obciążenie wynosi 120 kg.

Wymiary (mm) - hoker

