

Fiche produit

Coda

cabine acoustique individuelle

Acoustique

Données techniques

- Sufit - płyta MDF lakierowana, tapicerowana, kolor: G-60084 - ciemny grafitowy; wyposażony w oświetlenie i wentylator;
- Ściana tapicerowana - blacha, grubość 1 mm; wypełniona pianką akustyczną, tapicerowana od wewnętrznej strony;
- Ściana zewnętrzna - metal malowany proszkowo; grubość 1 mm;
- Ściana wewnętrzna - wypełniona pianką akustyczną, tapicerowana;
- Półka - MDF 19 mm, stelaż - pręt stalowy Ø6 mm; kolor: czarny; półka na wysokości 1080 mm;
- Ściana szklana - szkło akustyczne bezpieczne, grubość 10 mm, profil aluminiowy 52x45 mm;
- Drzwi szklane - drzwi prawostronne, szkło akustyczne bezpieczne, grubość 10 mm; wyposażenie: zawiasy, klamka i system uszczelek;
- Podłoga - płyta MDF 31 mm + wykładzina akustyczna;
- Wentylator - montowany w suficie z możliwością regulacji siły nawiewu;
- Lampki sygnalizacyjne - 4 szt.; światło czerwone - zajęte, światło zielone - wolne;
- Czujnik ruchu - aktywacja oświetlenia, wentylatorów, panela dotykowego oraz lampek sygnalizacyjnych;
- Przyłącze elektryczne - wyjście na kabel w dachu lub w cokole;
- Panel sterowania CD01 - regulacja natężenia oświetlenia oraz siły nawiewu; budka akustyczna z szybszym terminem realizacji CD01Q - panel sterowania z manualną (pokrętła) regulacją oświetlenia i wentylacji;
- Kółka - zakryte cokołem, umożliwiają łatwe przemieszczenie budki w trakcie montażu;
- Mediabox - 2x230V + 1 x USB A + 1 x USB C;
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

La configuration choisie


CD01

Hauteur: 2270 mm

Largeur: 1110 mm

Profondeur: 1000 mm

Couleur intérieure des cloisons: A-60025 Graphite

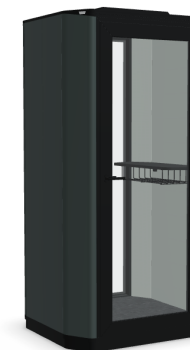

Garantie

La garantie couvre les défauts physiques des marchandises au moment où elles sont remises au Client et dénoncées pendant la période de garantie, c'est-à-dire 5 ans à compter de la date de leur livraison pour tous les meubles .mdd et pendant 2 ans à compter de la date de livraison pour tous les meubles TAMO.

Tous les composants électriques, les tissus et les meubles d'extérieur sont couverts par la garantie pendant une période de 2 ans à compter de la date de leur livraison.

Instructions de montage



Couleur du plafond: G-60084 Graphite foncé

Couleur extérieure des cloisons: Vert foncé semi-mat RAL 6012

Type de prise: Prise EU

Développement durable

- Konstrukcję budek malujemy przy użyciu farb proszkowych, co pozwala na zmniejszenie emisji Lotnych Związków Organicznych.
 - Surowce drewnopochodne wykorzystane do produkcji naszych mebli pozyskujemy od producentów posiadających certyfikaty FSC/PEFC.
-

Composition des matériaux et emballage

- MFC: 6%
- MDF: 40%
- Sklejka: 1%
- Stal: 28%
- Aluminium: 9%
- Szkło: 4%
- Tworzywo sztuczne: 2%
- Tkanina: 2%
- Pianka poliuretanowa: 7%
- Reszta: 2%

*badania dla przedstawiciela gamy

Contenu recyclé

9%

Recyclabilité

- Recycling: 12%
 - Downcycling: 88%
-


Emballage

Skład materiałowy: karton + folia + skrzynia drewniana


Zdatność do recyklingu: 100%

Spécificités techniques du tissu

A-60025 Graphite

| | | |
|---|--|---|
|  | Groupe de prix | II |
| | Composition | 100% polyester |
| | Poids du tissu | 353g/m ² |
| | Nombre de tours d'abrasion | 110,000 tours Martindale (EN ISO 12947-2); 100,000 double rubs wyzenbeek ASTM D4157 |
| | Tenue à la lumière | échelle 1-8, max. 8 • EN ISO 105 - B02 5-7 |
| | Résistance au frottement à humide/sec | échelle 1-5, max. 5 • EN ISO 105x12 (humide/sec) 4-5/4-5 |
| | Normes anti-feu | ASTM E 84, BS 476 Part 7, class 1, BS EN 1021-1 cigarette, BS EN 1021-2 allumette, CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, NF P 92-503 M3 |
| Fabricant | GABRIEL | |
| Garantie fabricant du tissu | 10 années | |

G-60084 Graphite foncé

| | | |
|---|--|--|
|  | Groupe de prix | II |
| | Composition | 100% Trevira CS |
| | Poids du tissu | 310g/m ² |
| | Nombre de tours d'abrasion | Go Check 80,000 / Go Uni 100,000 tours Martindale, EN ISO 12947-2, 60,000 double rubs wyzenbeek ASTM D4157 |
| | Tenue à la lumière | échelle 1-8, max. 8 - ISO 105 - B02, 5-8 |
| | Boulochage | échelle 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2, 5 |
| | Résistance au frottement à humide/sec | humide : 4-5, sec : 4-5, échelle 1-5, max. 5 - EN ISO 105-X12 |
| Normes anti-feu | EN 1021, 1 et 2 cigarette, allumette BS EN 1021-1 cigarette BS 5852 Crib 5 BS 7176 risque moyen | |
| Fabricant | GABRIEL | |
| Garantie fabricant du tissu | 10 années | |